

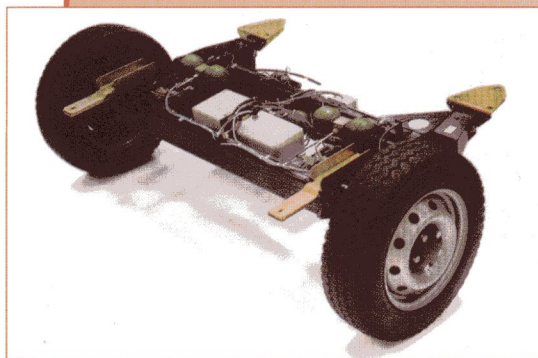


CITROËN JUMPER

SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE SHX24

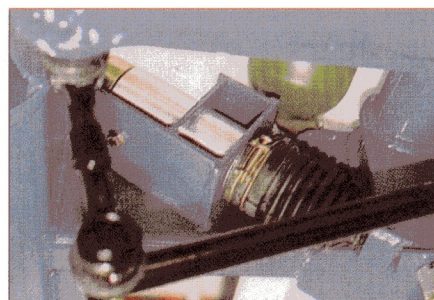


Transformation MALPE *sur base Jumper tous types*

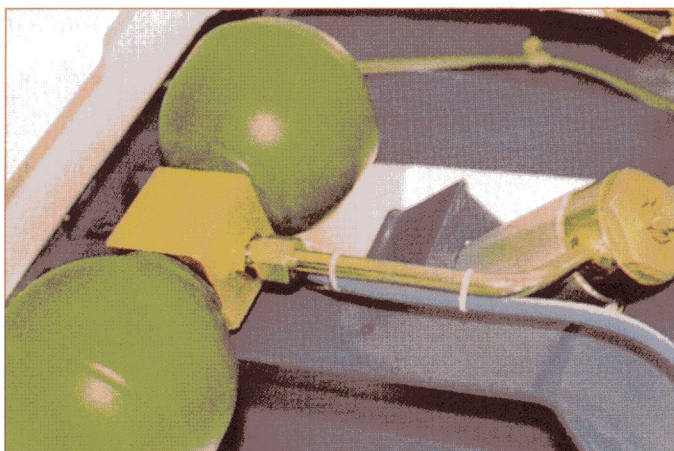

Confort, sécurité et fiabilité

CITROËN JUMPER

SUSPENSION HYDROPNEUMATIQUE SHX24

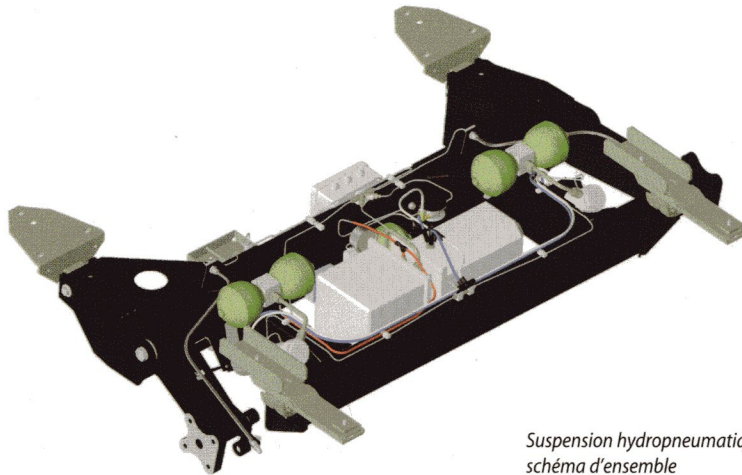

Suspension hydropneumatique SHX24
schéma d'ensemble

VÉHICULE DE BASE : JUMPER TOUS TYPES

Cet équipement est spécialement étudié pour les véhicules de types ambulances, véhicules sanitaires, transport handicapés, pompiers, camping-car, minibus, camion labo, etc...

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Montage d'un essieu arrière hydropneumatique en lieu et place de l'essieu arrière d'origine
- Montage sans modification d'un véhicule de base

Caractéristiques techniques

- Dimensions et poids non modifiés
- PTC non modifié
- Charge maxi sur l'essieu arrière : non modifiée
- Essieu arrière à roues indépendantes, bras tirés et suspension hydropneumatique à 4 sphères et 4 amortisseurs
- Unité arrière montée sur articulations élastiques assurant le filtrage des bruits de roulement ainsi qu'un guidage optimal de l'essieu arrière
- Géométrie de l'essieu arrière assurant une excellente tenue de route, guidage des bras sur roulements largement dimensionnés
- Barre antiroulis calculée pour offrir une excellente stabilité du véhicule en virage serré.
- Sécurité et confort pour les personnes transportées
- équipement freinage du véhicule de base conservé dans son intégralité

- La commande du répartiteur de freinage arrière est modifiée de manière à reproduire les courbes d'équi-adhérence du véhicule de base
- L'option d'affaissement électrique permet l'abaissement du seuil arrière et l'immobilisation de la suspension pendant les opérations de chargement
- Protection anticorrosion par électrozingage bichromatage, métallisation et cataphorèse et poudrage Époxy
- Entretien minimum (vidange et graissage) en même temps que le véhicule de base

OPTIONS

- Système d'affaissement de l'essieu arrière à commande électrique

MALPE SARL

Z.A. Les Lisardes
37320 LOUANS - FRANCE
tél. 02 47 92 77 00 - fax 02 47 92 77 88